

Revo 16

Carregador Wireless Clock

Bamboo Line




Botão de Funções



Porta de conexão de energia tipo-c

Botão de luz noturna

Saída USB-A

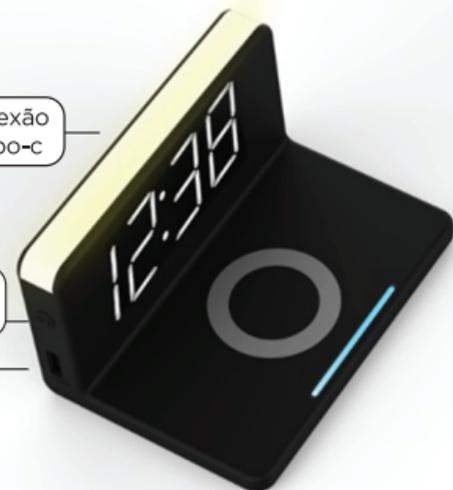

Funções

A. Fornecendo energia ao produto

1. Conecte a extremidade do cabo USB-A ao adaptador de energia enquanto conecta a extremidade Tipo-C ao produto.

2. O produto estará pronto e em espera depois que todos os indicadores estiverem acesos.

B. Carregamento sem fio

1. Saída: 10 W

2. Exibição do indicador:

- **Conexão de energia bem-sucedida** - a luz azul pisca duas vezes
- **Em espera** - luz apagada
- **Carregamento** - luz azul acesa
- **Carregado** - luz apagada
- **Aparelho fora de posicionamento** - luz azul pisca continuamente

C. Função Despertador

1. **Botões:** M, +, -, botão de luz noturna.

2. Configuração do sistema de hora:

Clique duas vezes no botão M para configurar o sistema de 12 horas e o sistema de 24 horas. AM e PM serão exibidos enquanto o sistema de 12 horas estiver definido.

Aviso: Por padrão, o relógio mantém o sistema de 24 horas quando a energia está conectada.

3. Configuração de Horário:

- 1) Clique no botão M uma vez para entrar na configuração de minutos, aumente ou diminua os minutos com os botões de + e -.
- 2) Clique no botão M uma vez após a configuração dos minutos, para entrar na configuração da hora, aumente ou diminua as horas com os botões de + e -.
- 3) Clique no botão M uma terceira vez para terminar a configuração do horário.

4. Configuração de alarme:

- 1) Pressione “+” 2 segundos para ativar o Alarme; Pressione “-” 2 segundos para desativar o Alarme. O indicador de alarme está ligado enquanto o alarme está ativado.
- 2) Enquanto ativado, pressione o botão M 3 segundos para entrar na configuração de minuto do alarme, aumente ou diminua os minutos com os botões de + e -.
- 3) Clique no botão M uma vez após a configuração do minuto do alarme, para entrar na configuração da hora do alarme, aumente ou diminua as horas com os botões de + e -.
- 4) Clique no botão M uma terceira vez para concluir a configuração da hora do alarme.
- 5) O alarme tocará durante 3 minutos, após então o mesmo se desligará automaticamente.
- 6) Toque no produto para entrar no modo de sono quando a campainha tocar. Após 5 minutos a campainha toca por mais duas vezes durante 3 minutos. O indicador pisca e o botão M não funcionará durante o

Modo Sleep. Pressione e segure “-” para parar o alarme. Todos os botões voltarão a funcionar normalmente.

- 7) Se não precisar de despertador, clique em qualquer botão do produto para parar a campainha e desligar o despertador.

5. Brilho da exibição de tempo : Este relógio tem 3 níveis de brilho.

- 1) Ajuste o brilho pressionando o botão “+” ou “-” no lado direito do relógio.
 - 2) O acessório possui 4 níveis de luminosidade. Mínimo, médio, máximo e desligado.
 - 3) Para aumentar o brilho da tela: Pressione o botão “+”.
 - 4) Para diminuir o brilho da tela: Pressione o botão “-”.
- Aviso: Por padrão, o relógio mantém o brilho máximo quando a energia está conectada.

6. Configuração da luz noturna:

- 1) O brilho da luz noturna pode ser ajustado em 3 graus.
- 2) Pressione o botão de Luz Noturna no lado esquerdo do produto para ligar a luz

noturna. O nível de brilho padrão é o mínimo.

- 3) Pressione novamente para obter o brilho médio. Pressione uma terceira vez para obter o brilho máximo.
- 4) Pressione uma quarta vez para desligar a luz noturna.

7. Função de energia ecológica:

- 1) A bateria interna é apenas para salvar o horário e o alarme.

Observação

1. **Atenção:** Para funcionar o alarme, carregamento sem fio, luz noturna e saída USB todos juntos , a energia deve ser conectada por adaptadores de energia QC2.0 ou QC3.0.
2. Não esmague ou colida o produto.
3. Não desmonte ou coloque no fogo ou água, para evitar danos ao produto e ao usuário.

4. Não use carregadores sem fio em ambientes severos de alta temperatura, umidade ou corrosivos para evitar vazamento de circuitos danificados.
 5. Não coloque muito perto de cartões magnéticos com tarjas magnéticas ou chips.
 6. Mantenha mais de 20 cm entre o dispositivo médico implantado (marcapasso, cóclea implantável, etc.) e o carregador sem fio para evitar possíveis interrupções nos dispositivos médicos.
 7. Mantenha o carregador sem fio e o dispositivo receptor longe de água e outros líquidos.
 8. Temperatura de uso: 0-45 °C .
 9. Umidade de uso: 20-85% (40 °C)
- * Adaptador de energia não está incluído.

Equipamento Aplicável

Produtos qualificados com padrão Qi.

Especificação

Entrada: 5V=3A / 9V=2A
Potência de saída: 10W (MAX)
Eficiência de carregamento wireless: 73%
Distância de carregamento: ≤8mm
Tamanho: 140x100x75mm

Conteúdo

- Clock Bamboo 1und
- Cabo tipo C 1und
- Manual do usuário 1und