


Especificações do produto

- Alimentação: Entrada 100-240V CA 50/60Hz
- Saída: 24V/1A; USB 5V/1.5A; 25W Máx., LED 7W
- Indução: 5V/1A; 5W Máx
- Operação: Botão touch capacitivo de escurecimento contínuo
- Temporizador: Desliga automaticamente após programado
- Fonte de luz: LED semicondutor de alta eficiência fotossintética
- 3 Temperaturas de luz: fria, natural e quente
- CRI: ≥90
- Temperatura de cor: 2700-6500K
- Fluxo de iluminação máxima: ≥700LUX (CC24V, medido a 43cm de distância.
- Controle pelo App Smart Life e Amazon Echo

Ilustração do produto

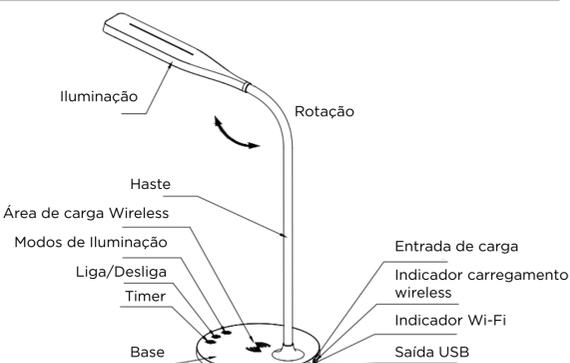

Operações

Uso da Luminária:

1. Função luminária: posicione a Lumi Charger numa mesa ou superfície plana estável, conecte-a a energia, pressione o botão "⏻" para ligar/desligar a luminária (padrão: luz natural). Quando ligada, pressione o botão touch "M" para alternar entre as temperaturas natural-fria-quente.
2. Ajustando intensidade: Quando a luz estiver ligada, pressione e segure o botão "⏻" para ajustar a intensidade da luz.
3. Temporizador: Quando a luz estiver ligada, pressione e segure o botão "⌚", irá iniciar a contagem regressiva de 40 minutos para o desligamento automático da luminária. O LED piscará duas vezes confirmando a programação d. Ao pressionar e segurar o botão novamente, a contagem será reiniciada.

Usando a função Wireless Charger

1. Função de carregamento por indução: quando a luminária estiver conectada à energia, posicione o smartphone com tecnologia de carregamento por indução (sem fio) no local indicado para carregamento. (Para um uso eficiente do carregamento por indução, posicione corretamente o smartphone no centro do local indicado. Quando o dispositivo estiver completamente carregado, o LED indicador ficará aceso nas cores vermelha e verde.)

Porta USB

1. Com a Lumi Charger conectada à energia, conecte o cabo USB na porta localizada atrás da luminária para carregar o seu dispositivo. A porta USB possui saída de 5V-1.5A. Caso o dispositivo conectado exceder o limite de corrente USB, será ativado o modo de proteção e todas as funções serão desligadas. Será necessário conectar novamente à energia para que suas funções voltem a funcionar, respeitando o limite de amperagem.

Usando a Lumi Charger com App Wi-Fi

Este produto possui um módulo de rede sem fio integrado, que pode ser conectado ao Wi-Fi utilizando o App de controle.

1. O smartphone ou tablet deve estar conectado a uma rede Wi-Fi (suporta frequência de até 2.4GHz) e ter o App "Smart Life" instalado, que pode ser baixado na App Store e Play Store (ao final do manual você encontrará um QR Code, que o redicionará para a página de download do App).

2. Após instalar o App, registre-se e entre na sua conta (Fig. 2-1, 2-2).

3. Na página principal do App, clique em "adicionar dispositivo" - "iluminação" - "Dispositivos de Iluminação Wi-Fi" - "Confirmar com luz piscando rapidamente" em seguida, insira a senha da rede Wi-Fi a qual o seu tablet ou smartphone está conectado. (Fig. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4).

A confirmação poderá ser feita assim que ligar, e a luminária entra em modo de busca de rede. Você também pode pressionar e segurar o botão "M" na Lumi Charger para entrar no modo de busca.

4. Sua Lumi Charger Advanced está pronta para ser controlada através do seu dispositivo smart. Você pode ligar/desligar a luz, alterar entre as temperaturas de cor, ajustar a intensidade da iluminação, definir horários para ligar/desligar automaticamente, alterar o nome do dispositivo entre outros (Fig. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4).

5. Para controlar a luminária através de outro smartphone/tablet é necessário remover o dispositivo na página de edição. (Fig 4-4)



Fig 2-1



Fig 2-2



Fig. 3-3



Fig. 3-4



Fig 3-1



Fig 3-2



Fig. 4-1



Fig. 4-2



Fig. 4-3

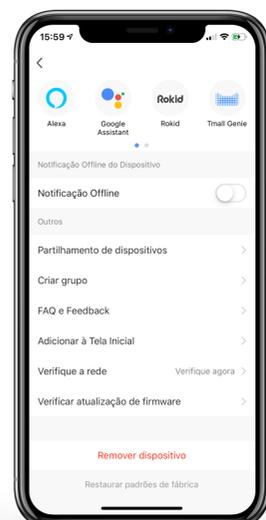


Fig. 4-4



Fig. a-1



Fig. a-2



Fig. b-2



Fig. c-1

4. Agora você pode controlar sua Lumi Charger através do Echo. Você pode experimentar os comandos abaixo:

- "Alexa, ligue/desligue a luz do quarto."
- "Alexa, ajuste a intensidade da luz do quarto para 50%."
- "Alexa, escureça a luz do quarto para 25%."
- "Alexa, ilumine a luz do quarto para 75%."

Cuidados

1. Para uso interno.
2. Quando a luz estiver ligada, mantenha distância do contato visual direto com o LED para evitar problemas oculares.
3. Sob forte influência eletromagnética, a Lumi Charger poderá ligar ou desligar automaticamente. Evite aproximação de ímãs.
4. Este produto deve ser mantido fora do alcance de líquidos, fogo e ambientes de alta temperatura.
5. A fonte de luz da luminária não pode ser substituída.
6. Não tente reparar o acessório por conta própria. Entre em contato com nossa ouvidoria para que possamos instruí-los.

Conteúdo da embalagem

- 1 x Fonte de alimentação
- 1 x Manual de instruções do usuário
- 1 x Lumi Charger Advanced

Smart Life App QR Code



Para mais informações, entre em contato com nossa Ouvidoria. www.vxcase.com.br

A Lumi Charger Advanced também pode ser controlada por comandos de áudio do Amazon Echo, através do App as etapas específicas são as seguintes:

1. O produto deve ser conectado ao App Smart Life.
2. Procurando "Amazon Alexa" na App Store ou no Google Play, faça o download do aplicativo, abra o aplicativo e conclua a configuração de áudio do Amazon Echo.
3. Vinculando APP "Smart Life" com Alexa:
 - a. Clique em "Skills e jogos" no menu, depois procure por "Smart Life", selecione o Smart Life nos resultados da pesquisa e clique em "ATIVAR PARA USO" para usar as habilidades; (Figura a-1, a-2, a-3).
 - b. Digite sua conta e senha do App "Tuya Smart" na nova página e selecione o país da sua conta e clique em "Ligar agora" para vincular sua conta. O país, a conta e a senha devem ser iguais ao conteúdo registrado. Depois que a conta for vinculada com êxito, feche a página; (Fig. b-1, b-2).
 - c. Antes de controlar o dispositivo, o Echo precisa descobrir o dispositivo primeiro. Você pode dizer ao eco "Alexa, descobrir dispositivo". O Echo irá verificar o dispositivo configurado pelo App Smart Life. Depois de aguardar cerca de 45 segundos, o Echo retornará o resultado da verificação. Feche a página do link vinculado com sucesso, clique em "DESCOBRIR DISPO" para que sua Lumi Charger seja localizada, e os dispositivos descobertos aparecerão na lista. (Fig. C-1, C-2, C-3)



Fig a-3



Fig. b-2



Fig. c-2



Fig. c-3