

VX CASE

LIGHT BOX

Spot luminoso duplo




Manual do usuário

1. Como Usar

⚠ **Atenção:**
Empurre com cuidado na direção da seta para abrir.



1



2



⬆ Girar para travar

3

⚠ Tenha certeza de que a trava esteja ajustada e firme.



⚠ 8 Posições
Rotação de 360°

4

⚠ **Modo vertical**
Ajuste a trava na posição vertical para ser dobrada



5



⚠ **Modo Horizontal**
Verifique se a extremidade do braço articulado está articulado para cima.

6


2. Aparência



Botões de Controle da Luz / Botão Power

Porta Type- C para Carregamento

⚠ **Nota** A Light Box VX Case fica em modo de proteção de energia até o primeiro uso. Para primeira ativação do produto pressione e segure os dois botões de controle da luz ao mesmo tempo durante dois segundos.

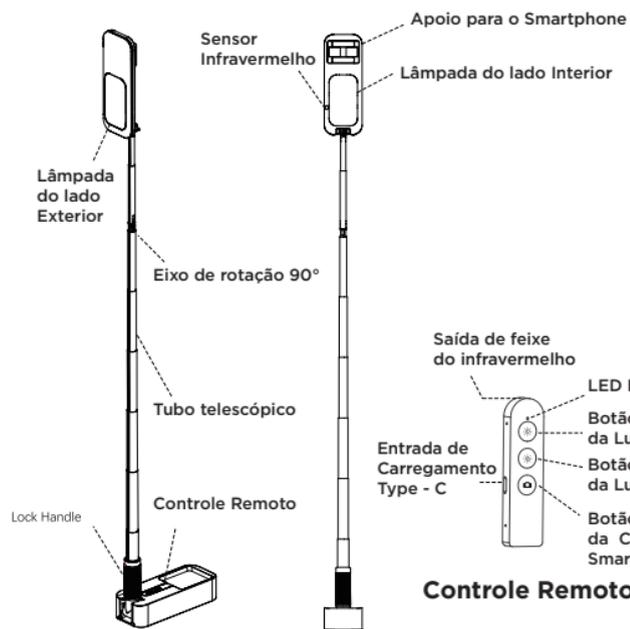

Lâmpada do lado Exterior

Lâmpada do lado Interior

Eixo de rotação 90°

Tubo telescópico

Controle Remoto

Lock Handle

Sensor Infravermelho

Apoio para o Smartphone

Lâmpada do lado Interior

Eixo de rotação 90°

Tubo telescópico

Controle Remoto

Lock Handle

Sensor Infravermelho

Apoio para o Smartphone

Lâmpada do lado Interior

Eixo de rotação 90°

Tubo telescópico

Controle Remoto

Lock Handle

3. Especificações técnicas

Dimensões fechado:

- Comprimento: 210mm
- Largura: 80mm
- Altura: 63mm

Configuração Vertical:

- Altura do acessório: 760mm

Configuração Horizontal:

- Altura do acessório: 370mm
- Altura do aparelho até a superfície: 350mm

Composição estrutural: Liga de Alumínio com Polímeros de alta resistência.

Altura máxima estendido: 690mm

Consumo elétrico de entrada: 5V 200mA

Capacidade da bateria da Light Box VX Case: 800mAh

Capacidade da bateria do Controle Infravermelho: 55mAh

Distância máxima para o uso do Controle Remoto: Até 10 metros sem obstáculos

Sistemas Suportados: Android e iOS

Intervalo de temperatura de funcionamento: -10°C - +40°C

Peso líquido: 1155g

Peso bruto: 1255g

Duração da bateria: 5 Horas

4. Instruções para o Controle Remoto

Parear com o Smartphone:

Pressione e segure o Botão de Controle da Câmera do Smartphone por 2 segundos e o LED Indicador piscará indicando modo de pareamento. No Smartphone, vá nas configurações do aparelho e depois na aba de configuração Bluetooth. Faça a busca por aparelhos Bluetooth e selecione a Light Box VX Case para parear e o LED indicador irá parar de piscar quando estiverem pareados.

Gravar vídeo/Tirar foto:

Abra o aplicativo de câmera do Smartphone e coloque no modo desejado e pressione o botão de câmera para tirar fotos ou gravar vídeos a depender do modo que escolheu. Se não for feita nenhuma utilização do controle remoto em até 5 minutos ele irá entrar em modo de espera, desligando-o. Para reativar pressione e segure o botão de câmera.

Desligar a conexão:

Enquanto pareado, pressionando o botão de câmera durante 2 segundos o LED indicador irá piscar brevemente indicando o desligamento da conexão. Para se reconectar basta pressionar novamente por 2 segundos o botão de câmera.

5. Instruções para uso das lâmpadas

Para ligar ou desligar a lâmpada externa ou interna basta pressionar e segurar por 2 segundos o botão respectivo para a lâmpada desejada. Sendo o botão número 1 para lâmpada interna e o 2 para a externa. Para alternar entre os efeitos luminosos basta pressionar o botão para lâmpada desejada. Deverá existir uma distância de pelo menos 10 centímetros entre o controle remoto e a Light Box VX Case.

Existem 7 efeitos luminosos:

- **Luz fria:** Nível 1 e Nível 2
- **Luz quente:** Nível 1 e Nível 2
- **Luz mista:** Nível 1, Nível 2 e Nível 3

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br