

VX CASE

VX PODS
ORION



Manual do Usuário

1. Conteúdo da Caixa

1x VX Pods Orion
1x Cabo USB-C/USB-C
1x Par de ponteiros extras
1x Manual do usuário

O VX Pods Orion chegou para transformar sua experiência de áudio com liberdade, estilo e tecnologia. Com cancelamento ativo de ruído (ANC), som imersivo e conexão ultrarrápida via Bluetooth 5.4, ele oferece tudo o que você precisa em fones sem fio. Ouça suas músicas com qualidade, atenda chamadas com clareza e jogue com baixa latência no modo gamer. Compacto, confortável e com até 30 horas de autonomia com o estojo, o VX Pods Orion acompanha você o dia inteiro, seja na rua, no trabalho ou na academia. Tudo isso com toque moderno, controles por toque e compatibilidade com assistentes de voz.

2. Especificações técnicas

- Modelo: 28081
- Dimensão: 55 x 30 mm
- Material das ponteiros: Silicone
- Material do produto: Plástico ABS (acrilonitrila butadieno estireno) + Policarbonato
- Peso dos fones: 5 g
- Peso do estojo: 43 g
- Nome do Bluetooth: VX Pods Orion
- Versão do Bluetooth: 5.4
- Protocolo de Transmissão: SBC/AAC
- Alcance de Transmissão: 15 m
- Latência: 50 ms
- Resposta de frequência: 20-20000 Hz
- Impedância: 26 Ω
- Sensibilidade: 110dB+/- 3dB
- Drivers: 1 Dynamic Driver / 10 mm
- Autonomia dos fones (em horas): ~ 6h
- Autonomia total com o estojo: ~ 30h
- Tempo de carregamento do estojo: ~ 2h
- Entrada de carregamento: USB-C
- Capacidade da bateria do estojo: 400 mAh
- Número de microfones: 6 unidades
- Cancelamento de ruído ativo (ANC): Sim
- Cancelamento de ruído ambiente para chamadas: Sim
- Formato: intra-auricular
- Controles: por toque
- Classificação: IPX5


Modos Diferentes:
o Modo de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC)
o Modo Gamer
o Modo Transparente




3. Instruções de Uso

Função Bluetooth:
Ao abrir o estojo, os fones ligarão e entrarão no modo de pareamento automático.
Para conectar ao dispositivo, ative o Bluetooth, procure por “VX Pods Orion”, e toque para conectar.
Pareamento automático: depois de conectado pela primeira vez, os fones vão se conectar automaticamente nas próximas vezes, se o Bluetooth estiver ativado.

Como identificar o lado certo (esquerdo ou direito):
Deixe os fones dentro do estojo de carregamento. O fone com a ponteira virada para a esquerda é o fone esquerdo (L), e o que está com a ponteira virada para a direita é o fone direito (R).

Como colocar corretamente:
Insira os fones delicadamente no canal auditivo e ajuste a posição até ficar confortável. Regule o encaixe conforme sua preferência para ter a melhor experiência de uso.

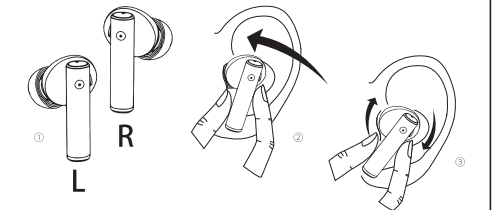

Como Ligar Manualmente	Pressione e segure o botão sensível ao toque por 3 segundos para ligar os fones. A luz azul vai piscar por 2 segundos e um som de aviso será emitido.	
Como fazer pareamento entre os fones	Quando os fones estão ligados, eles tentam se parear automaticamente. A luz azul pisca rapidamente durante o pareamento. Quando a conexão é feita, a luz passa a piscar devagar e um som de confirmação é emitido.	
Como Desligar Manualmente	Pressione e segure o botão sensível ao toque por 6 segundos. A luz azul acende por 2 segundos, os fones desligam e um som de aviso será emitido.	
Chamadas com Três Vias	Durante uma ligação, se uma nova chamada entrar, você pode: 1. Tocar no botão para encerrar a ligação atual e atender a nova. 2. Segurar por 2 segundos para rejeitar a nova chamada e continuar na ligação atual.	
Trocar de modo (ruído/normal/transparente)	Pressione o botão do fone esquerdo por 2 segundos.	

Modo de alto desempenho (baixa latência para jogos)

Toque 3 vezes no botão sensível ao toque.



Mudar a música

Música anterior: toque duas vezes no fone esquerdo.
Próxima música: toque duas vezes no fone direito.



Ativar assistente de voz (Siri, Google, etc.)

Pressione o fone direito por 2 segundos.




Modo Mono

Cada fone pode ser usado sozinho. Você pode guardar um fone no estojo e continuar usando o outro normalmente.




Bateria e Carregamento

- **Status do estojo:**
o Luz vermelha: 0-20% de carga.
o Luz amarela: 20-40% de carga.
o Luz verde: 40-100% de carga.
- **Status dos fones:**
o Luz azul piscando: carregando.
o Sem luz: totalmente carregado.
- **Aviso de bateria fraca:**
o alerta sonoro a cada 3 minutos quando a carga está baixa.




Como Resetar os Fones

- No dispositivo, remova o pareamento de “VX Pods Orion” e desligue o Bluetooth.
- Tire os fones do estojo.
- Pressione o botão de cada fone por 6 segundos para desligar.
- Com os fones desligados, pressione por 7 segundos até o LED piscar em vermelho e azul.
- Toque 4 vezes no botão de cada fone para limpar os dados de pareamento.
- Coloque ambos os fones de volta no estojo e feche a tampa.
- Refaça o pareamento como se fosse a primeira vez.



4. Conexão com Dois Dispositivos ao Mesmo Tempo (Smart Dual Connection)

- Conecte os fones ao primeiro dispositivo, depois desligue o Bluetooth dele.
- Conecte ao segundo dispositivo normalmente.
- Ligue o Bluetooth do primeiro dispositivo e toque em “VX Pods Orion” para conectar.

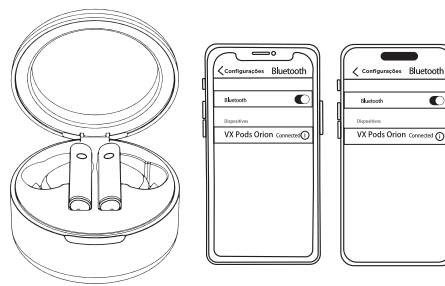

Você pode alternar entre dois aparelhos, mas não pode ouvir música ou atender chamadas dos dois ao mesmo tempo.

5. Problemas Comuns e Soluções

- **Fone não liga ou desliga sozinho.**
Carregue os fones.
- **Um fone sem som.**
Resetar e parear novamente.
- **Não aparece no Bluetooth.**
Recoloque os fones no estojo e abra a tampa para reiniciar o pareamento.
- **Som com falhas/interferência.**
Aproxime o celular ou mude de ambiente.
- **Não carrega.**
Verifique contatos e posição no estojo.
- **Não conecta ao computador.**
Verifique se o PC tem Bluetooth (ou use adaptador).

6. Cuidados e Instruções de segurança

- Não desmonte nem modifique o produto por nenhum motivo
- Não derrame líquidos, óleo ou outros líquidos voláteis, pois isso pode causar sérios danos ao produto
- Cuidado com bordas afiadas, superfícies metálicas irregulares, peças metálicas, encaixes e embalagens para evitar possíveis danos
- Não use o equipamento em ambientes com temperatura muito baixa ou muito alta (abaixo de -5 °C ou acima de 45 °C);
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br