

VX CASE

TECLADO DOBRÁVEL BLUETOOTH Sem Fio



MANUAL DE USO


Bem-vindo

Obrigado por escolher um dos nossos produtos. Para obter uma melhor performance e segurança, por favor siga as instruções cuidadosamente antes de utilizar este acessório. É importante que você guarde este manual para futuras consultas.

Especificações Técnicas

Bluetooth Versão	Bluetooth 3.0
Alcance Conexão	10 metros
Voltagem	3.1 - 4.2 V
Corrente de Carregamento	2.1 V
Duração em Standby	150 dias
Duração em Uso	> 50 horas
Tempo Médio de Carregamento	2 horas
Tamanho Aberto	203 x 90 x 10 mm
Tamanho Fechado	203 x 47 x 15 mm


Funções

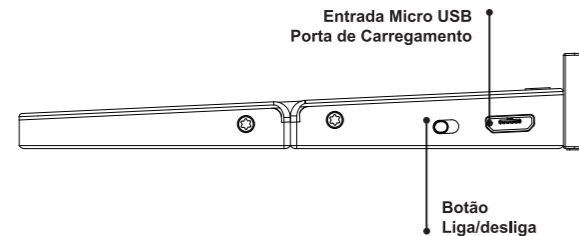

.1.

Funções

Caracteres Especiais
 ● = iOS
 ● = Android / Windows

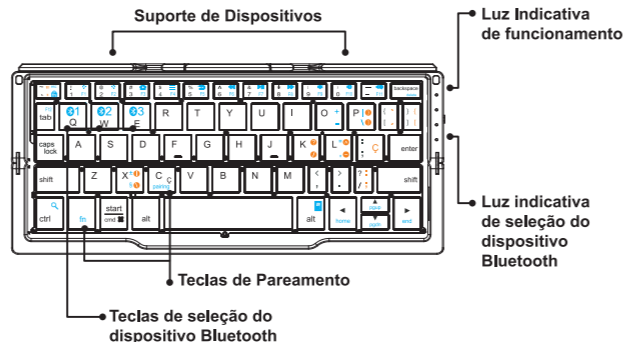

Teclas Especiais: Compatibilidade iOS x Android

As teclas especiais na cor Azul são compatíveis com ambos os sistemas operacionais: tanto iOS quanto Android.

Porém, sempre que houver, na mesma tecla, caracteres especiais na cor Azul e caracteres especiais na cor Laranja, o Android só entenderá as funções em Laranja disponíveis e irá ignorar as funções em Azul. Isso também acontece nos casos de caracteres Laranja e Brancos (exceto com as letras).

O iOS não acessa nenhum dos caracteres especiais na cor Laranja.

Instruções para Dispositivos Android:

No teclado, existem dois tipos de comandos na cor Laranja: caracteres a serem utilizados pintados na cor Laranja (apenas o símbolo em Laranja) ex: [Z] e os caracteres com contorno na cor Laranja (círculo) ex: [P]. Ambos são específicos e possuem uso exclusivo para o Android.

Para acessar os caracteres especiais com círculo Laranja posicionados na parte inferior das teclas, utilize sempre o comando: "Fn" + Comando escolhido.

.2.

Para acessar os caracteres especiais com círculo Laranja posicionados na parte superior das teclas, utilize sempre o comando: "Fn" + Shift + Comando escolhido.

Para acessar caracteres especiais na cor Laranja sem círculo posicionados na parte inferior das teclas, utilize diretamente a tecla desejada.

Para acessar caracteres especiais na cor Laranja sem círculo posicionados na parte superior das teclas, utilize o comando "Shift" + tecla desejada.

Atenção: Para uso das funções do teclado no sistema operacional Android é FUNDAMENTAL que o idioma de teclado selecionado seja o idioma "Brasileiro". Esse idioma é diferente de "Português BR". Em alguns dispositivos, para alterar o idioma utilize o comando: "Ctrl" + Espaço.

Instruções para Dispositivos iOS:

No iOS, por sua vez, utilize o comando: "Fn" + tecla desejada para acessar os comandos inferiores em azul e o comando: "Fn" + "Shift" + Tecla desejada para acessar os comandos superiores em azul.

Carregamento do Teclado VX Case

Quando o teclado estiver com pouca bateria, a luz indicativa irá piscar.

1 - Localize na lateral direita a porta Micro USB para carregamento do teclado.

2 - Para carregamento, plugue o Cabo Micro USB na porta lateral.

3 - Conecte o Cabo Micro USB a um Adaptador de Carga VX Case ou porta USB de um computador.

Notas:

- Ao iniciar o carregamento, a Luz vermelha indicativa se acenderá.
- Quando o teclado estiver com a mínima carga necessária, a Luz verde indicativa se acenderá.
- Quando o teclado estiver completamente carregado, as Luzes indicativas se apagarão.

.3.

Pareamento do Teclado com Dispositivos Bluetooth

Pareando o Dispositivo Bluetooth 01

1. Abra o Teclado e ligue o botão de energia.
2. Pressione Fn+01(Q). A Luz indicativa Azul 01 piscará rápido.
3. Pressione Fn+ "pairing (C)". Luz indicativa Azul 01 piscará lentamente. Será iniciada a busca pelo dispositivo Bluetooth.
4. Encontre o nome "Teclado VX Case" na lista de dispositivos da Central Bluetooth do Aparelho e click para conectar.
5. 01A Luz indicativa Azul acenderá após conclusão do pareamento.

Pareando o Dispositivo Bluetooth 02

1. Pressione Fn+02 (W). A Luz indicativa Azul 02 piscará rápido.
2. Pressione Fn+ "pairing (C)". A Luz indicativa Azul 02 piscará lentamente. Será iniciada a busca pelo dispositivo Bluetooth.
3. Encontre o nome "Teclado VX Case" na lista de dispositivos da Central Bluetooth do Aparelho e click para conectar.
4. 02A Luz indicativa Azul acenderá após conclusão do pareamento.

Pareando o Dispositivo Bluetooth 03

1. Pressione Fn+03 (E). A Luz indicativa Azul 03 piscará rápido.
2. Pressione Fn+ "pairing (C)". Luz indicativa Azul 03 piscará lentamente. Será iniciada a busca pelo dispositivo Bluetooth.
3. Encontre o nome "Teclado VX Case" na lista de dispositivos da Central Bluetooth do Aparelho e click para conectar.
4. 03A Luz indicativa Azul acenderá após conclusão do pareamento.

NOTE:

1. Quando ligado, o Teclado se reconectará ao último dispositivo conectado.
2. Quando a conexão falhar, siga os procedimentos de Pareamento do texto acima.
3. Uma vez pareado com um dispositivo, futuros pareamentos se darão de forma automática pressionando uma das 3 chaves Bluetooth.

.4.

Cuidados e Manutenção

- 1 - Para estender a vida útil da bateria, é recomendado que o teclado seja desligado quando não for utilizado por longos períodos.
- 2 - Não exponha o teclado a óleos, produtos químicos ou outros líquidos.
- 3 - Não apoie objetos pesados ou afiados sobre o teclado.
- 4 - Não force, torça ou deforme o teclado.

Funções Teclas

FN+	Android	iOS	Windows
[Fn Lock]	Fn Lock	Fn Lock	Fn Lock
[1 F1]	Brilho -	Brilho -	Brilho -
[2 F2]	Brilho +	Brilho +	Brilho +
[3 F3]	Home	Home	Web Browser
[4 F4]	Menu	N/A	Botão Direito Mouse
[5 F5]	Voltar	N/A	Sair
[6 F6]	Música Anterior	Música Anterior	Música Anterior
[7 F7]	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
[8 F8]	Próxima Música	Próxima Música	Próxima Música
[9 F9]	Mute	Mute	Mute
[0 F10]	Volume -	Volume -	Volume -
[F11]	Volume +	Volume +	Volume +
[backspace del]	Delete	Delete	Delete

.5.

FN+	Android	iOS	Windows
[01 Q]	Bluetooth Canal 1	Bluetooth Canal 1	Bluetooth Canal 1
[02 W]	Bluetooth Canal 2	Bluetooth Canal 2	Bluetooth Canal 2
[03 E]	Bluetooth Canal 3	Bluetooth Canal 3	Bluetooth Canal 3
[C pairing]	Modo Pareamento	Modo Pareamento	Modo Pareamento
[alt]	Nível de bateria	Nível de bateria	Nível de bateria
[ctrl]	Busca	Busca	Busca
[home]	Início da linha	Início da linha	Início da linha
[end]	Fim da linha	Fim da linha	Fim da linha
[page up]	Página anterior	Página anterior	Página anterior
[page down]	Próxima Página	Próxima Página	Próxima Página

Suporte de Dispositivos

1 - Abra as hastes do suporte e ajuste para o seu dispositivo. Acomode o dispositivo na fenda da haste, conforme foto ilustrativa abaixo:



.6.